



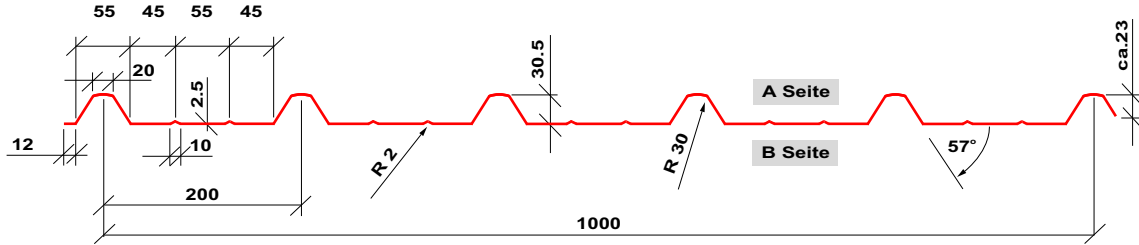

### WU 30/200 Stahl

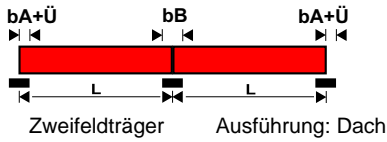

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger		Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$				Zwischenaflagerbreite $b_B = 60 \text{ mm}$										
$t_n$	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:													
[mm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	m	Zeile	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,60	0,06	2,39	1	4,97	3,21	2,23	1,64	1,25	0,99	0,80	0,66	0,56	0,47			
			2	4,97	3,21	2,23	1,64	1,25	0,99	0,80	0,66	0,56	0,47			
			3	4,97	3,21	2,23	1,64	1,25	0,90	0,66	0,49	0,38	0,30			
0,75	0,075	4,00	1	6,50	4,16	2,89	2,12	1,62	1,28	1,04	0,86	0,72	0,62			
			2	6,50	4,16	2,89	2,12	1,62	1,28	1,04	0,86	0,72	0,62			
			3	6,50	4,16	2,89	2,12	1,62	1,15	0,84	0,63	0,48	0,38			
0,88	0,088	4,25	1	7,69	4,92	3,42	2,52	1,95	1,56	1,27	1,05	0,89	0,76	0,66	0,57	0,50
			2	7,69	4,92	3,42	2,52	1,95	1,56	1,27	1,05	0,89	0,76	0,66	0,57	0,48
			3	7,69	4,92	3,42	2,52	1,93	1,36	0,99	0,74	0,57	0,45	0,36	0,29	0,24
1,00	0,100	4,86	1	8,79	5,73	4,08	3,05	2,37	1,88	1,54	1,27	1,07	0,92	0,79	0,69	0,61
			2	8,79	5,73	4,08	3,05	2,37	1,88	1,54	1,27	1,07	0,92	0,79	0,69	0,55
			3	8,79	5,73	4,08	3,05	2,21	1,55	1,13	0,85	0,65	0,51	0,41	0,33	0,28

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75	0,88	1,00											
	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75	0,88	1,00											

Farbtabelle																					
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 25my / RSL	0,60	●											●			●	●		●		
	0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	0,88												●			●	●				
	1,00												●			●	●				
Stahl 15my / RSL	0,75															●			●		
	0,88															●			●		
	1,00															●			●		
Stahl 25my / Vlies	0,60												●			●	●				
	0,75							●	●	●	●	●	●			●	●	●			
	0,88												●			●	●				
	1,00												●			●	●				
Stahl 25 / 25my	0,75															●	●				
	1,00																●				
Stahl 35my / RSL	0,75																			●	●

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.