


AKRA[®]LUX MINICEL 207/35


PANEEL-SCHNITT

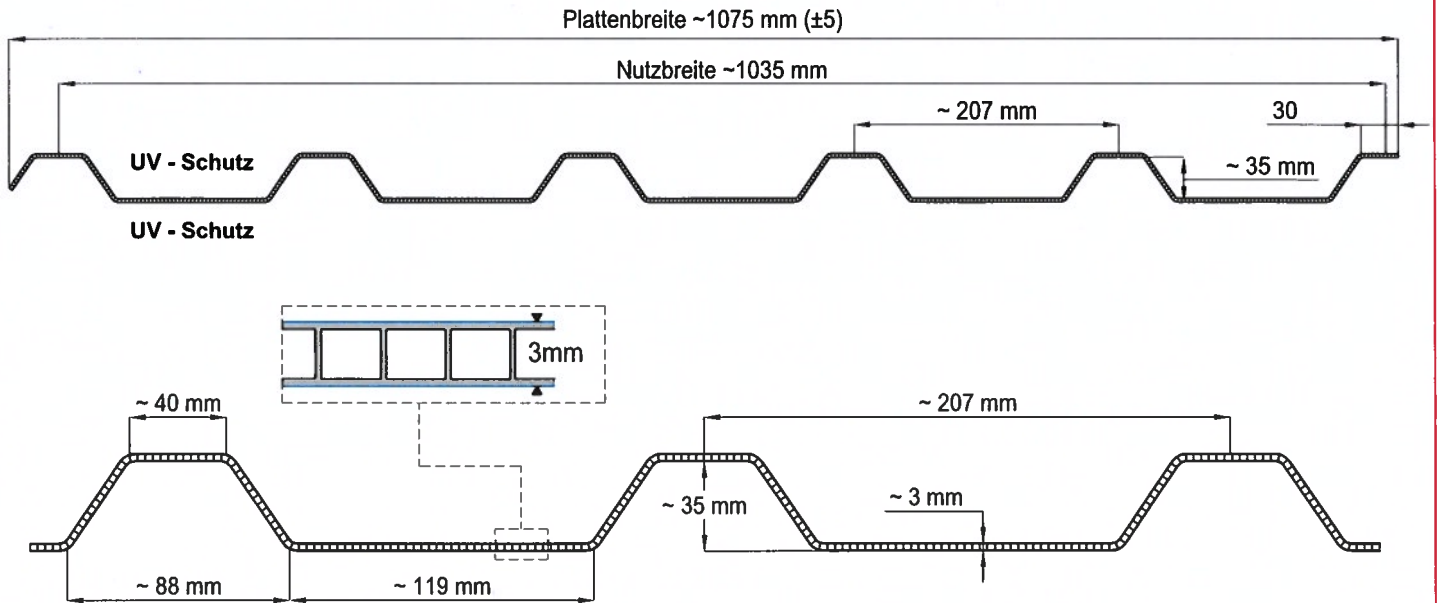

TECHNISCHE DATEN

Stärke	ca. 3 mm
Profilabmessung	207 / 35 mm
In Verbindung mit sandwichpaneelen	In Verbindung mit Hoesch und anderen
Plattenbreite	~1075 ± 5 mm
Nutzbreite	~1035 mm
Länge auf Maß	> 8000 auf Anfrage
Farbe	transparent satiniert - opal
Gewicht	~1,45 Kg/m ²
UV-Schutz	beidseitig Coextrudiert
Verschluss Plattenenden	Thermoverschweißung
Brandstoffklasse	B s1 d0
Lichtdurchlässigkeit	transparent ~83% - opal ~65%
Wärmedurchgangszahl [U-Wert]	4,50 W/m ² K
Wärmeausdehnung	0,065 mm/m °K
Temperaturbeständigkeit	-40 / +120 °C

SPANNWEITEN

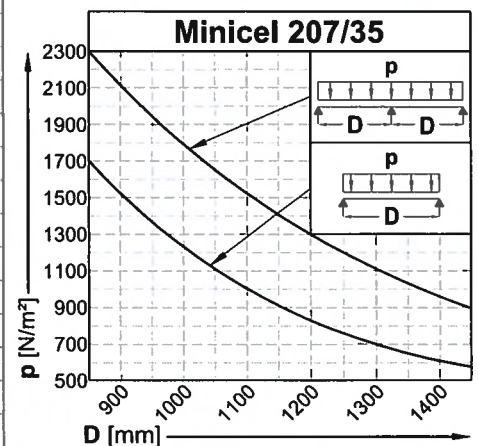

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Geneigtes Oberlicht / Wandlichtbandaus UV-geschützten Polykarbonat-Hohlkammer-Trapezplatten, Enden verschweißt, Plattenbreite 1075 mm, Sickenabstand 207 mm, Gesamthöhe 35 mm, Paneelstärke ca. 3 mm, Wärmedurchgangszahl U=4,50 W/m²K, Farbe transparent / opal.

(Typ AKRALUX Minicel von Akraplast Sistemi).

AKRAPLAST Sistemi S.r.l. - I - 20026 Novate Milanese (Mi) - via Cascina del Sole, 70
 Tel: (+39) 02 35 13 91 1 - Fax: (+39) 02 35 13 91 50 - E-mail: info@akraplast.com - www.akraplast.com

Haftungsklausel: die aufgeführten Werte und Empfehlungen gründen auf wahrheitsgetreuen Angaben und den bisherigen Erfahrungen. Es kann keine Garantie der enthaltenen Angaben übernommen werden, da der Verwendungszweck und die Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Angaben befreien den Verwender nicht davon, alle Kontrollen durchzuführen, um festzustellen, ob die Materialien seinen Bedürfnissen und den laufenden Gesetzen entsprechen.

AKRAPLAST Sistemi S.r.l. behält sich Änderungen der Produkte und des Inhalts dieser Broschüre vor.