



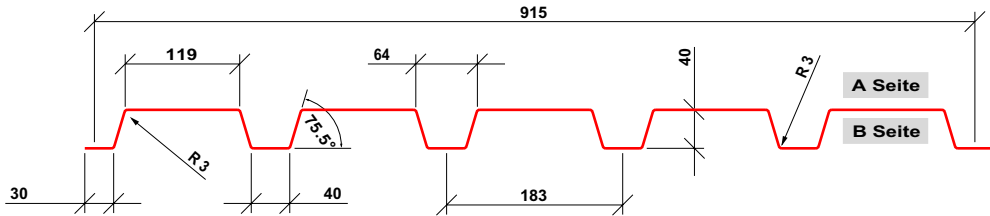

WU 40/183 Alu

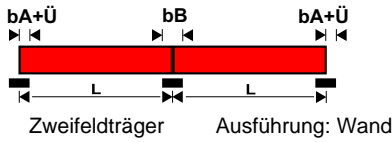

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$					Zwischenaufleger $b_A = 60 \text{ mm}$														
t	g	A_g	I_{ef}	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m ²																			
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25				
0,50	0,018	6,63	11,9	1	1,29	0,97	0,74	0,58	0,47															
				2	1,29	0,97	0,74	0,58	0,47															
				3	1,29	0,96	0,64	0,45	0,33															
0,60	0,021	7,95	15,9	1	1,81	1,35	1,03	0,81	0,66	0,54	0,46													
				2	1,81	1,35	1,03	0,81	0,66	0,54	0,46													
				3	1,81	1,28	0,86	0,60	0,44	0,33	0,25													
0,70	0,026	9,28	19,9	1	2,32	1,73	1,32	1,04	0,85	0,70	0,59	0,50	0,43											
				2	2,32	1,73	1,32	1,04	0,85	0,70	0,59	0,50	0,40											
				3	2,32	1,60	1,07	0,75	0,55	0,41	0,32	0,25	0,20											
0,80	0,030	10,60	24,5	1	2,93	2,26	1,73	1,37	1,11	0,92	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43									
				2	2,93	2,26	1,73	1,37	1,11	0,92	0,77	0,62	0,49	0,40	0,33									
				3	2,93	1,97	1,32	0,93	0,68	0,51	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17									
0,90	0,033	11,93	29,0	1	3,36	2,79	2,13	1,69	1,37	1,13	0,95	0,81	0,70	0,61	0,53	0,47								
				2	3,36	2,79	2,13	1,69	1,37	1,13	0,93	0,73	0,58	0,48	0,39	0,33								
				3	3,36	2,34	1,57	1,10	0,80	0,60	0,46	0,37	0,29	0,24	0,20	0,17								
1,00	0,037	13,25	33,4	1	3,81	3,27	2,55	2,01	1,63	1,35	1,13	0,96	0,83	0,72	0,64	0,56	0,50	0,45						
				2	3,81	3,27	2,55	2,01	1,63	1,35	1,07	0,84	0,67	0,55	0,45	0,38	0,32	0,27						
				3	3,81	2,69	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13						

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20																
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00																	

Farbtabelle		1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007										
RAL - Ton2	mm																				
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●											
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●										
	0,80									●											
	1,00				●					●	●										
	1,20									●											
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●													
	0,70					●		●													
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●											

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbbregister RAL 840 HR.